


WALKER® flexiduct (ondulada)

Abrasivos / Humo / Polvo



Aspirante

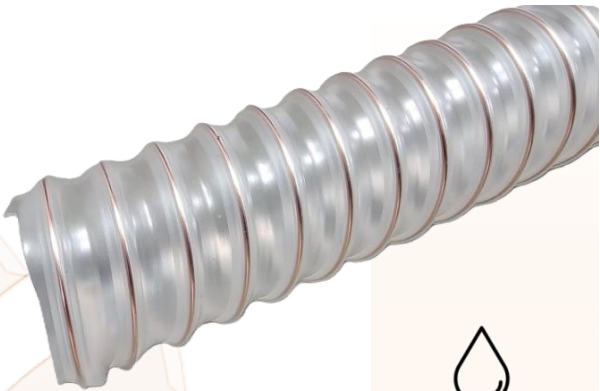

APLICACIONES:

Aspiración de polvos, granos, chips, arenas, virutas, gases a baja presión en la Industria Maderera, Construcción, Química y Alimentaria.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Tubo: Poliuretano (TPU), c/alambre espiralado cobreado. Excelente resistencia a la abrasión, fatiga y al envejecimiento. Liviana, alta flexibilidad y transparencia.

Rango de Temperatura: -40°C a +90°C (picos de +120°C)

Resistencia Química y Atmosférica.

Presión Negativa (Vacío): -0,6 Bar.



Ø Int. (pulgadas)	Ø Int. (mm)	Vacío (Atm)	Pr. Trabajo (Bar)	Pr. Rotura (Bar)	Radio curvatura (mm)	Longitud rollos (mt)
1"	25	0,70	2,70	8,10	44	4
1-1/4"	32	0,65	2,70	8,10	55	4
1-1/2"	38	0,60	2,60	7,80	64	4
2"	51	0,50	2,50	7,50	85	4
2-1/2"	63	0,45	2,30	6,90	103	4
3"	76	0,40	2,10	6,30	122	4
3-1/2"	89	0,38	2,00	6,00	140	4
4"	102	0,35	1,90	5,70	160	4
4-1/2"	114	0,30	1,60	4,80	180	4
5"	127	0,25	1,50	4,50	200	4
5-1/2"	140	0,22	1,45	4,35	220	4
6"	152	0,20	1,30	3,90	238	4
8"	203	0,10	0,80	2,40	315	4
10"	254	0,08	0,60	1,80	390	4



La utilización incorrecta de una manguera puede ocasionar graves consecuencias. Es por ello que se deben realizar inspecciones periódicas para asegurar el correcto estado y funcionamiento de la misma. Consultenos ante cualquier duda.